


МОДЕЛЬ: 44С

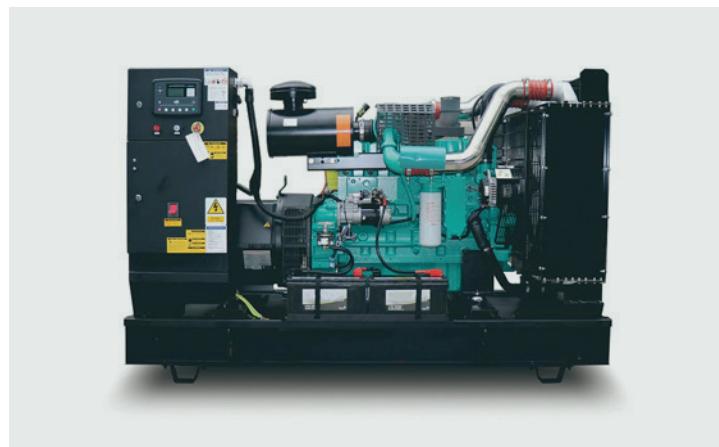

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		44С
Марка двигателя		CUMMINS
Модель двигателя		4BT3.9G2
Регулятор оборотов		Электронный
Фазность		3
Напряжение питания установки		24В
Частота, Гц		50
Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин		1500
Топливный бак, л	Открытая	145
	Кожух	140
Расход топлива, л/ч	Резервная мощность	10,3
	Основная мощность	9,3
	75% от основной мощности	7,3
	50% от основной мощности	5,3

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты	Открытая	Кожух
Длина, мм	1750	2300
Ширина, мм	995	960
Высота, мм	1435	1260
Вес, кг	792	1304

	ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ	РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ
Мощность (кВА)	40	44
Мощность (кВт)	32	35
Базовое напряжение, В	400/230	

ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В

ESP

PRP

РЕЗЕРВНЫЕ АМПЕРЫ

	кВА	кВт	кВА	кВт	A
415/240	44	35	40	32	61,2
400/230	44	35	40	32	63,5
380/220	44	35	40	32	66,9

Генераторы CTG соответствуют стандартам ISO 9001 и стандартам ЕС, которые включают в себя • 2006/42/EC безопасность машин и оборудования • 2006/95/EC Низковольтное оборудование • EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010

PSP (Основная мощность)

Согласно стандарту ISO8528-1, основная мощность является максимальной мощностью в последовательности меняющихся мощностей, которые могут обеспечиваться в течение неограниченного времени ежегодно с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с инструкциями изготовителя в заданных условиях эксплуатации. Средняя допустимая выходная мощность, вырабатываемая в течение 24 часов, не должна превышать 80% основной мощности (ESP) Резервная мощность

Согласно стандарту ISO8528-1, ограниченная по времени мощность - максимальная мощность, которую установка способна отдавать в течение времени до 500 часов ежегодно, с установленными перерывами на ТО в заданных условиях эксплуатации, а также на ТО в соответствии с инструкциями изготовителя двигателей внутреннего горения

ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	
Модель двигателя	4BT3.9G2	Тип охлаждения	жидкостная
Топливо	дизель	Объем системы охлаждения, л	19,2
Расположение цилиндров	в ряд	Максимальные потери напора на трение ОЖ на выходе из двигателя:	1800 об/мин 35 кПА
Количество цилиндров	4	Максимальный статический напор ОЖ над осевой линией вращения коленвала	1500 об/мин 28 кПА
Количество тактов	4	Стандартный диапазон работы термостата	14 м
Система подачи воздуха	турбонаддув	Минимальное давление открытия парового клапана крышки радиатора	83-95°C
Степень сжатия	18:1	Максимальная температура ОЖ в верхнем бачке радиатора	69 кПА
Диаметр и ход поршня, мм	102x120	Рез. мощ.	110°C
Частота вращения на х.х., об/мин	950-1050	Основн. мощ.	104°C
Объем двигателя, л	3,9		

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА			
Система впрыскивания топлива	BYC A		
Тип регулятора частоты вращения	Электронный		
Максимальное сопротивление на входе в топливоподкачивающий насос	13,6 кПА		
Максимальная температура топлива на входе в топливоподкачивающий насос	70°C		
Расход топлива, л/ч	-		

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА			
Максимальное сопротивление воздуху на впуске с воздушным фильтром для сложных условий эксплуатации			
Загрязненный фильтрующий элемент	6,2 кПА		
Чистый фильтрующий элемент	3,7 кПА		

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА			
Давление масла в системе смазки для устройств защиты двигателя	при холостых оборотах (минимальный) 207 кПА	при регулируемых оборотах (максимальное)	345 кПА
Максимальная температура масла	121°C		
Минимальный объем масла (поддон плюс фильтры), л	10,9		

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Пусковой электродвигатель (сложные условия эксплуатации)	24V		
Система зарядки АКБ, заземление минусовой клеммы	40A		
Максимально допустимое сопротивление пусковой цепи	0,002 ohm		
Минимальная рекомендуемая емкость АКБ – ток холодной прокрутки	312 CCA		

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Количество фаз	3	Полная выходная мощность двигателя	36 кВт
Коэффициент мощности (Cos Phi)	0,8	Скорость поршня	6,0 м/с
Количество полюсов	4	Потери мощности двигателя на трение	8,2 кВт
Тип соединения	звезды	Поток ОЖ на входе в двигатель	2,2 л/сек
Количество выводов	12	Поток воздуха на впуске	43,6 л/сек
Класс изоляции	H	Поток отработавших газов на выпуске	101 л/сек
Класс защиты	IP23	Температура отработавших газов	463°C
Система возбуждения	самовозбуждение		
Одноопорный	1 подшипник		
Покрытие	вакуумная пропитка		
Регулятор напряжения	A.V.R		

Генераторная установка	Смазочная система	ОПЦИИ
Увеличенный топливный бак	Датчик температуры масла	<u>Двигатель</u>
Топливная система		Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости
Индикатор низкого уровня топлива		Предпусковой подогреватель масла
Автоматическая система подачи топлива		<u>Альтернатор</u>
Топливный Т-клапан		Прибор измерения температуры обмотки
		Подогреватель альтернатора
		PMG
		Противоконденсатный нагреватель
		Автомат защиты с мотор-приводом
		<u>Панель управления</u>
		Коммутатор нагрузки (АВР)
		Параллельная работа
		Удаленный мониторинг

МОДЕЛЬ: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ComAp IntelliLite NT AMF 9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядное устройство аккумулятора
- Встроенные разъемы
- Разъем ATS
- Цифровой модуль управления

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Контроль 3-фазного генератора
Диагностическое сообщение
Автоматический или ручной пуск/останов генераторной установки
Кнопки для упрощения управления, световые индикаторы
Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
Регулирование параметров с клавиатуры или ПК
Измерения частоты сетевого напряжения
Измерения частоты генератора
Аварийный останов или предупреждение о неисправности
3-х этапная защита генератора
- От повышенного или пониженного напряжения
- От повышенной или пониженной частоты
- От перекоса тока/напряжения по фазам
Настраиваемые аналоговые входы
Измерение напряжения аккумулятора, измерение скорости вращения ДВС
Настраиваемые цифровые входы и выходы
Функции разогрева и охлаждения
Управление рубильником генератора и сетевым рубильником с обратной связью и таймером восстановления (при моторизированном АЗ)
Интерфейс RS-232
Совместимость с современными интерфейсами обмена информацией
Счетчик часов наработка
Герметизация по требованиям IP65
Журнал учета

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшенный объем конструкторской работы и программирования
- Интуитивно понятные настройки и расположение кнопок
- Возможность адаптации к конкретной прикладной задаче
- Комплектация прикладным программным обеспечением для ПК в целях упрощения настройки
- Широкие телекоммуникационные возможности



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатационная температура: От -20 °C до +70 °C
- Температура хранения: От -30 °C до +80 °C
- Эксплуатационная влажность: 95% без образования конденсата
- Вибрация: 5-25 Гц, ±1,6мм
5-100Гц, a=4 г
- Ударные воздействия: a= 500 м/c²

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Интернет-интерфейс (дистанционный контроль и управление)
- Современный GSM/беспроводной интернет (дистанционный контроль и управление)
- Интерфейс RS232-RS485 на два разъема
- Распределительное устройство (РУ) с набором разъемов и шиной
- Амперметр утечки заряда аккумулятора
- Защита от утечки на землю
- Защита от короткого замыкания на землю
- Тревожное оповещение о низком уровне топлива
- Отключение по низкому уровню топлива
- Тревожное оповещение о высоком уровне топлива
- Управление системой перекачки топлива
- Отключение по низкому уровню ох
- Отключение по высокой температуре смазочного масла
- Оповещение о перегрузке от аварийного реле на рубильнике
- Управление нагревателем охлаждающей жидкости двигателя
- Обогреватель пульта управления
- Отображение температуры масла на ЖК дисплее
- 8 дополнительных входов и выходов